BIAŁOGON
KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" S.A.
25-818 KIELCE ul. Druckiego-Lubeckiego 1

www.bialogon.pl
handlowy@bialogon.pl
technika@bialogon.pl

Telefon (0-41) 366-82-19
Telefax (0-41) 345-51-54
Tel./fax (0-41) 366-82-05

URZĄDZENIA ZATAPIALNE

Opis użytych w katalogu symboli i skrótów.

1. Charakterystyki pomp typu RPX.

Charakterystyki pomp RPX 80 - 250 (1450 obr/min)

Charakterystyki pomp RPX 80 - 250 (960 obr/min)

2. Wymiary przyłączeniowe króćców tłocznych oraz zamocowanie pomp RPX i RPX1.

3. Wymiary pomp RPX, RPX1.

RPX 80 - 250

1450 obr/min

960 obr/min

POMPY RPX

Opis użytych w katalogu symboli i skrótów.

Parametry

Oznaczenia:

Q	-	wydajność (natężenie przepływu objętościowego)	**[m^3/h]**
H	-	wysokość podnoszenia (rozporządzalna)	**[m]**
P	-	moc mechaniczna na wale pompy	**[kW]**
P_s	-	moc silnika napędzającego z minimalnym zapasem mocy wg. PN-ISO 9908	**[kW]**
NPSH	-	nadwyżka antykawitacyjna	**[m]**
Ø	-	średnica wirnika pompy	**[mm]**
$Ø_z$	-	maksymalny wymiar zanieczyszczeń stałych	**[mm]**
P_{nom}	-	ciśnienie nominalne	**[MPa]**
η	-	sprawność energetyczna	**[%]**
ρ	-	gęstość czynnika	**[kg/m^3]**

Wymiary przyłączeniowe [mm]

DN	-	średnica nominalna
D_z	-	średnica zewnętrzna kołnierza
D_0	-	średnica podziałowa otworów w kołnierzu
D_3	-	średnica przylgi
i	-	liczba otworów w kołnierzu
M	-	gwint szpilek dla króćca wlotowego
d_o	-	średnica otworów w kołnierzu
g	-	odległość od flanszy do spodu kołnierza
2g+20	-	długość śrub spinających kołnierze

Wymiary pomp [mm]

A	-	wysokość pompy
E	-	całkowita długość pompy wraz z instalacją stałą INs
F	-	wysokość kolana
H_{1min}, h_{1min}	-	minimalny poziom cieczy podczas pracy ciągłej
H_{2min}, h_{2min}	-	minimalny poziom cieczy podczas pracy z przerwami
J_{1min}, J_{2min}	-	minimalna wielkość otworu w zbiorniku zamkniętym
K	-	wysokość pompy z instalacją przenośną INp
L	-	długość pompy wraz z instalacją przenośną INp

1. Charakterystyki pomp typu RPX.

Charakterystyki pomp RPX 80-250 (1450 obr/min.)

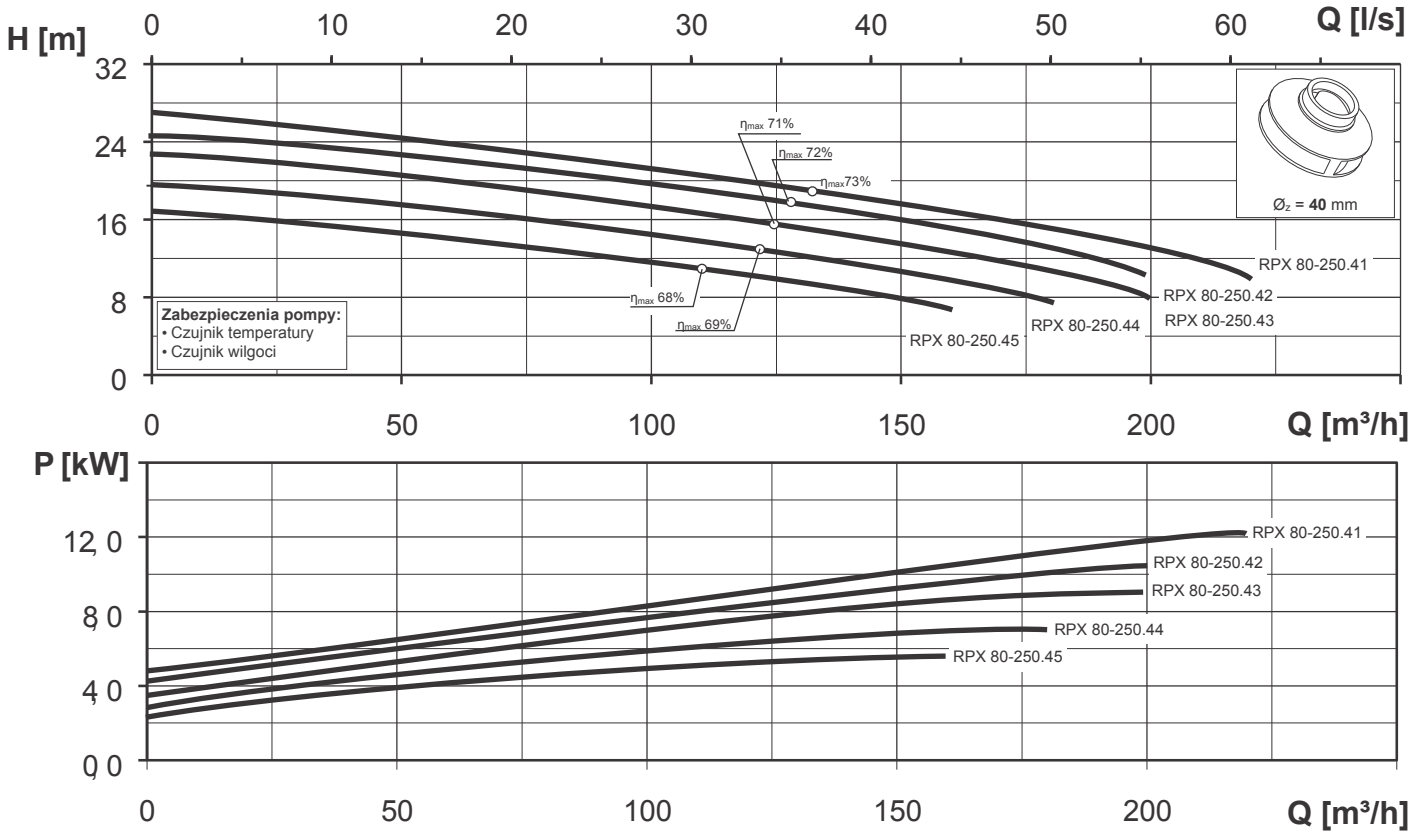

Charakterystyki pomp RPX 80 - 250 (960 obr/min)

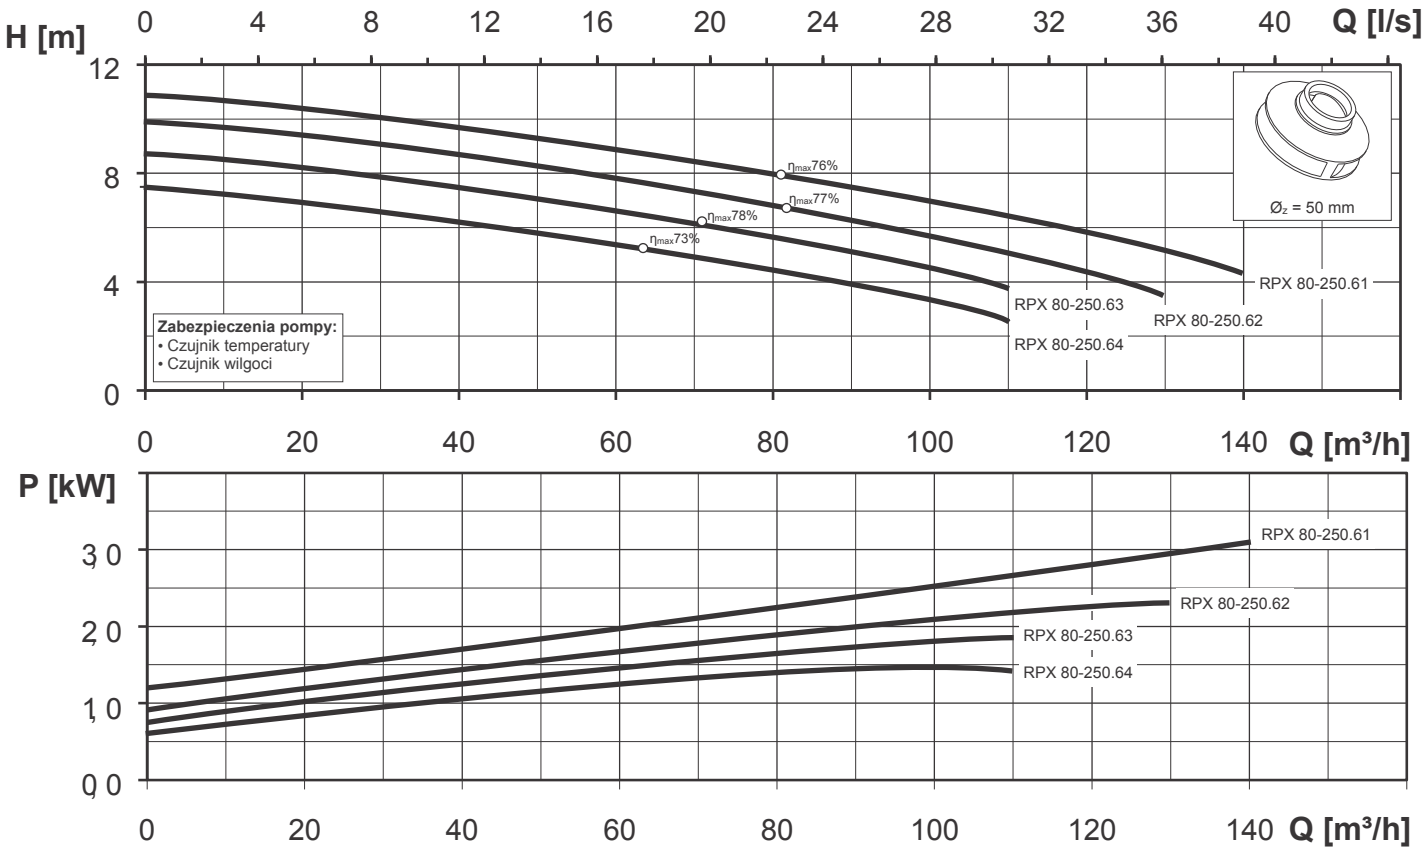

2. Wymiary przyłączeniowe króćców tłocznych oraz zamocowanie pomp RPX i RPX1.

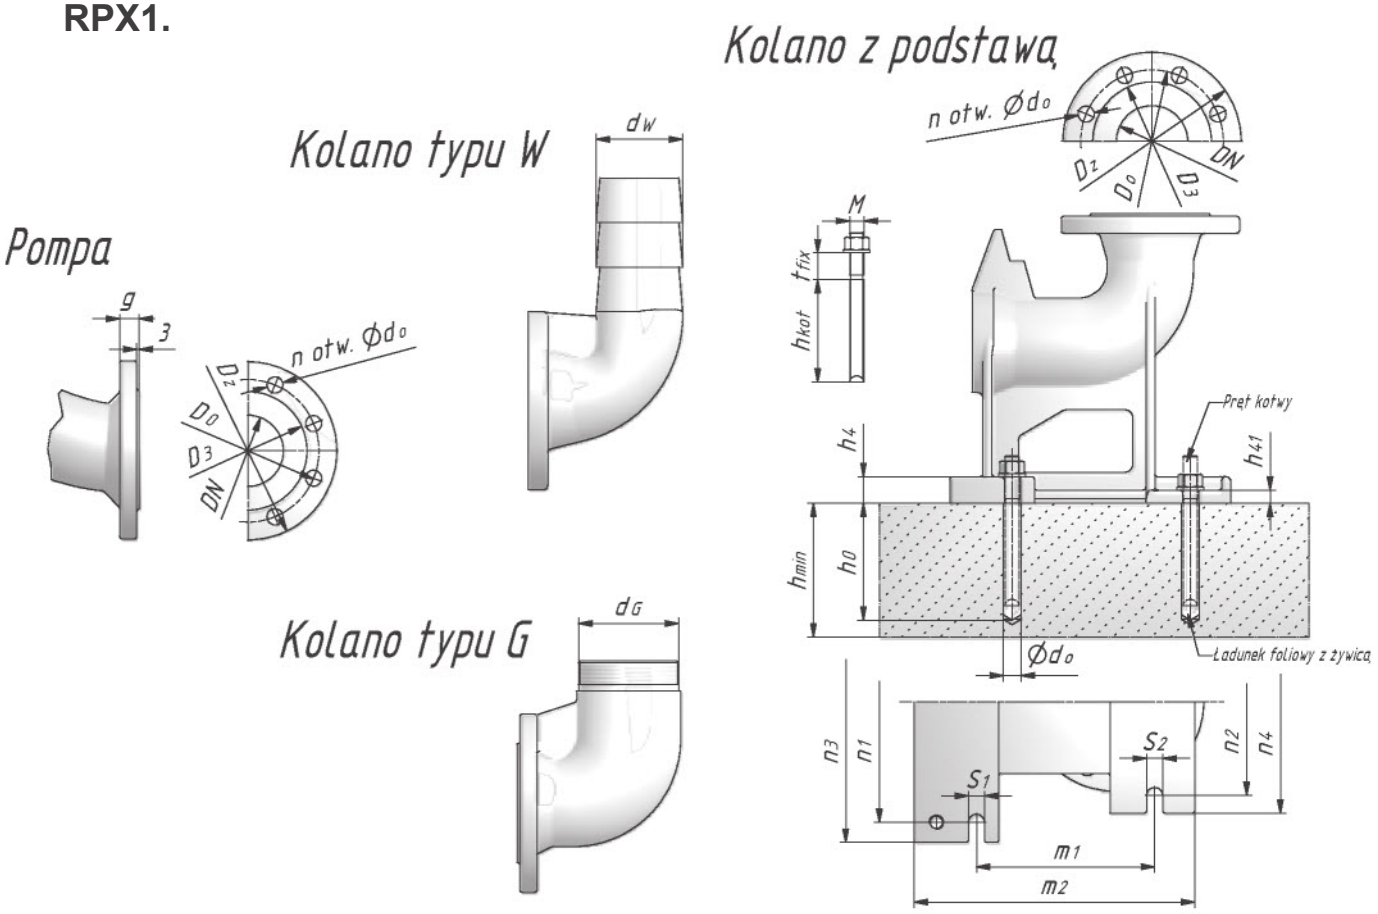

Typ pompy		Typ kołnierza wg PN-EN 1092-2:2007									Otwory montażowe w kolanie z podstawą								Zamocowanie kotwy					
		Wielkość	Dz	Do	D3	g	do	Ilość otw.	dW	dG	m1	m2	n1	n2	n3	n4	S1	S2	h4	h41	hmin	ød0	h0	Typ kotwy Mxhkot/tfix
			mm						mm		mm								mm					
RPX 50-160	Pompa	DN50 PN6	140	110	-	15	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	Kolano	DN50 PN6	140	110	90	16	14	4	65	G2"	230	325	240	210	290	250	19	19	25	15	170	18	125	16x125/38
RPX 50-200	Pompa	DN50 PN10	165	125	102	20	20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN50 PN6	140	110	90	16	14	4	65	G2"	230	325	240	210	290	250	19	19	25	15	170	18	125	16x125/38
RPX 80-250	Pompa	DN80*	150	150	-	18	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kolano	DN100 PN6	205	170	148	18	18	4	97	G4"	240	315	270	210	315	250	ø16,5	18	30	15	170	18	125	16x125/38
RPX 80-315	Pompa	DN80 PN16	200	160	138	22	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN100 PN6	205	170	148	18	18	4	97	G4"	240	315	270	210	315	250	ø16,5	18	30	15	170	18	125	16x125/38
RPX125-315	Pompa	DN125 PN16	250	210	188	24	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	150	-	360	470	400	320	480	380	ø20,5	24	30	20	220	24	170	20x170/48
RPX 125-400	Pompa	DN125 PN16	250	210	188	26	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	150	-	360	470	400	320	480	380	ø20,5	24	30	20	220	24	170	20x170/48
RPX 150-400	Pompa	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	150	-	360	470	400	320	480	380	ø20,5	24	30	20	220	24	170	20x170/48
RPX 200 - 400	Pompa	DN200 PN16	340	295	268	30	22	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN200 PN16	340	295	268	30	22	12	-	-	355	550	470	340	530	400	24	24	30	30	220	24	170	20x170/48
RPX1 65-210	Pompa	DN65 PN16	185	145	122	20	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN65 PN6	160	130	110	16	14	4	79	G2½"	230	295	240	210	270	250	ø16,5	18	25	15	170	18	125	16x125/38
RPX1 80-220	Pompa	DN80 PN16	200	160	133	22	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN100 PN6	210	170	148	18	18	4	97	-	240	315	270	210	315	250	ø16,5	18	30	15	170	18	125	16x125/38
RPX1 80-250	Pompa	DN80 PN16	200	160	133	22	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN100 PN6	210	170	148	18	18	4	97	-	240	315	270	210	315	250	ø16,5	18	30	15	170	18	125	16x125/38
RPX1 100-250	Pompa	DN100 PN16	220	180	158	24	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN100 PN6	210	170	148	18	18	4	132	G4½"	240	315	270	210	315	250	ø16,5	18	30	15	170	18	125	16x125/38
RPX1 100-250	Pompa	DN100 PN16	220	180	158	24	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN100 PN6	210	170	148	18	18	4	132	G4½"	240	315	270	210	315	250	ø16,5	18	30	15	170	18	125	16x125/38
RPX1 150-250	Pompa	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	157	-	360	470	400	320	480	380	ø20,5	24	30	20	220	24	170	20x170/48
RPX1 150-315	Pompa	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN150 PN16	285	240	212	26	22	8	157	-	360	470	400	320	480	380	ø20,5	24	30	20	220	24	170	20x170/48
RPX1 200-400	Pompa	DN200 PN10	340	295	268	24	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolano	DN200 PN16	340	295	268	30	22	12	207	-	355	550	470	340	530	400	24	24	30	30	220	24	170	20x170/48

* Kołnierz owalny nieujęty w normie PN-EN 1092-2:1999

3. Wymiary pomp RPX, RPX1.

Instalacja stała INs

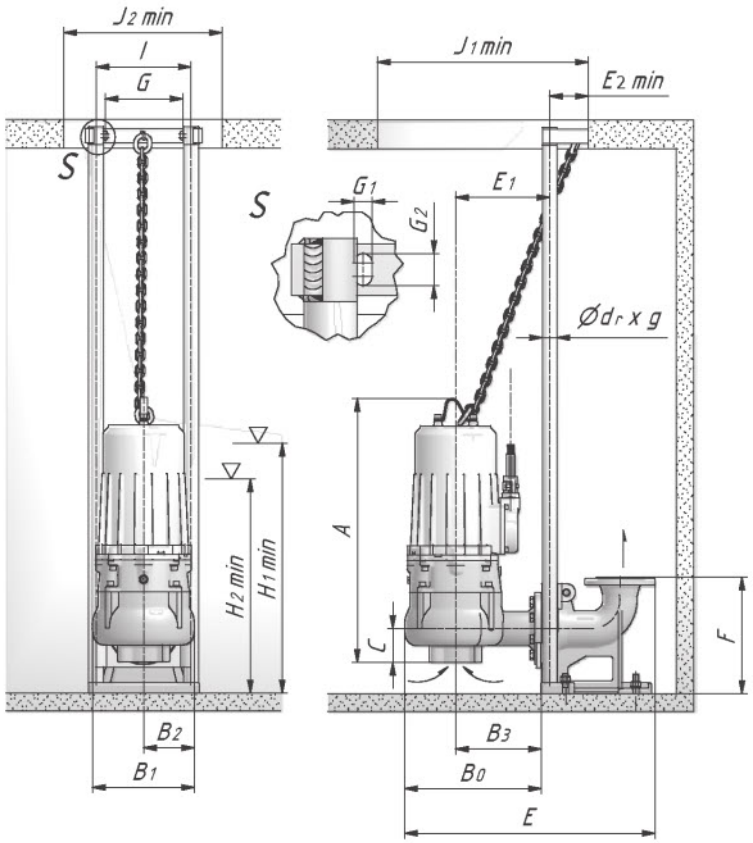

Instalacja przenośna INp

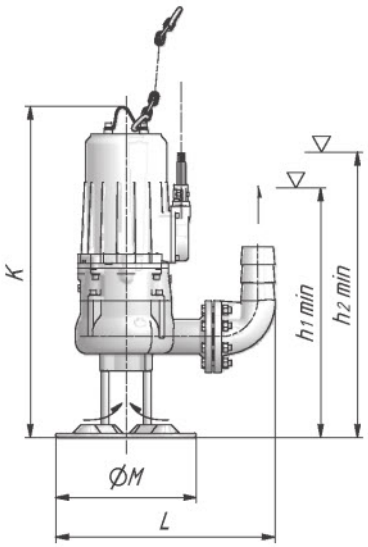

POMPA		ZESPÓŁ NAPĘDOWY				POMPA						Instalacja stała INs														Instalacja przenośna INp				
Typ	Typ króćca tłocznego	Moc	Pred.	Przewód zasilający	Przewód pomocniczy	A	B0	B1	B2	B3	C	dr x g	E	E1	E2 min	F	G	G1	G2	H1 min	H2 min	I	J1 min	J2 min	h1 min	h2 min	K	L	øM
	Pompy	P kW	n obr/min	*	*	mm						mm													mm				
RPX 50-160.21	DN50 PN6	11		(12x2,5)x10	-	660,5	304	230	105	180	58,5	42,4x3,6	649	200	110	340	180	14,5	25	680	-	240	450	300	665	-	760,5	465	370
RPX 50-160.22	DN50 PN6	7,5		(12x2,5)x10	-	756,5	304	230	105	180	58,5	42,4x3,6	649	200	110	340	180	14,5	25	680	-	240	450	300	665	-	856,5	465	370
RPX 50-160.23	DN50 PN6	7,5	2900	(12x2,5)x10	-	756,5	304	230	105	180	58,5	42,4x3,6	649	200	110	340	180	14,5	25	680	-	240	450	300	665	-	856,5	465	370
RPX 50-160.24	DN50 PN6	5,5		(12x2,5)x10	-	756,5	304	230	105	180	58,5	42,4x3,6	649	200	110	340	180	14,5	25	680	-	240	450	300	665	-	856,5	465	370
RPX 50-160.25	DN50 PN6	5,5		(12x2,5)x10	-	756,5	304	230	105	180	58,5	42,4x3,6	649	200	110	340	180	14,5	25	680	-	240	450	300	665	-	856,5	465	370
RPX 50-200.21	DN50 PN6	11		(5x2,5+4x1)x10	-	718	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	620	-	240	520	300	600	-	838	513	370
RPX 50-200.22	DN50 PN6	11		(5x2,5+4x1)x10	-	718	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	620	-	240	520	300	600	-	838	513	370
RPX 50-200.23	DN50 PN6	11	2900	(5x2,5+4x1)x10	-	718	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	620	-	240	520	300	600	-	838	513	370
RPX 50-200.24	DN50 PN6	11		(5x2,5+4x1)x10	-	718	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	620	-	240	520	300	600	-	838	513	370
RPX 50-200.25	DN50 PN6	7,5		(5x2,5+4x1)x10	-	814	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	620	-	240	520	300	600	-	934	513	370
RPX 50-200.41	DN50 PN6	2,2		(5x2,5+4x1)x10	-	604	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	580	-	240	520	300	550	-	724	513	370
RPX 50-200.42	DN50 PN6	2,2		(5x2,5+4x1)x10	-	604	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	580	-	240	520	300	550	-	724	513	370
RPX 50-200.43	DN50 PN6	2,2	1450	(5x2,5+4x1)x10	-	602	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	580	-	240	520	300	550	-	724	513	370
RPX 50-200.44	DN50 PN6	1,5		(5x2,5+4x1)x10	-	602	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	580	-	240	520	300	550	-	724	513	370
RPX 50-200.45	DN50 PN6	1,1		(5x2,5+4x1)x10	-	602	370	288	152	225	100	42,4x3,6	710	245	110	340	180	14,5	25	580	-	240	520	300	550	-	724	513	370
RPX 80-250.41	DN80 PN6	15		(5x6,0+4x1)x10	-	982	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	1152	557	400
RPX 80-250.42	DN80 PN6	11		(5x6,0+4x1)x10	-	982	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	1152	557	400
RPX 80-250.43	DN80 PN6	11	1450	(5x6,0+4x1)x10	-	729	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	900	557	400
RPX 80-250.44	DN80 PN6	7,5		(5x6,0+4x1)x10	-	729	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	900	557	400
RPX 80-250.45	DN80 PN6	5,5		(5x6,0+4x1)x10	-	677	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	847	557	400
RPX 80-250.61	DN80 PN6	4		(5x6,0+4x1)x10	-	677	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	847	557	400
RPX 80-250.62	DN80 PN6	3	960	(5x6,0+4x1)x10	-	677	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	847	557	400
RPX 80-250.63	DN80 PN6	3		(5x6,0+4x1)x10	-	677	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	847	557	400
RPX 80-250.64	DN80 PN6	3		(5x6,0+4x1)x10	-	677	480	393	183	280	105	42,4x3,6	815	300	110	360	220	14,5	25	767	-	270	630	410	716	-	847	557	400
RPX 80-315.41	DN80 PN6	22		(4x10,0)x10	-	942	535	435	230	315	125	42,4x3,6	870	335	110	360	220	14,5	25	880	-	270	665	460	940	-	1112	700	400
RPX 80-315.42	DN80 PN6	18,5	1450	(4x10,0)x10	-	942	535	435	230	315	125	42,4x3,6	870	335	110	360	220	14,5	25	880	-	270	665	460	940	-	1112	700	400
RPX 80-315.43	DN80 PN6	18,5		(4x10,0)x10	-	942	535	435	230	315	125	42,4x3,6	870	335	110	360	220	14,5	25	880	-	270	665	460	940	-	1112	700	400
RPX 80-315.44	DN80 PN6	18,5		(4x10,0)x10	-	942	535	435	230	315	125	42,4x3,6	870	335	110	360	220	14,5	25	880	-	270	665	460	940	-	1112	700	400
RPX 125-315.41	DN125 PN16	22		(5x6,0+4x1)x10	-	969	595	474	254	355	140	70x4	929	382	140	550	400	14,5	25	930	-	490	760	510	918	-	1159	933	600
RPX 125-315.42	DN125 PN16	22	1450	(5x6,0+4x1)x10	-	969	595	474	254	355	140	70x4	929	382	140	550	400	14,5	25	930	-	490	760	510	918	-	1159	933	600
RPX 125-315.43	DN125 PN16	18,5		(5x6,0+4x1)x10	-	969	595	474	254	355	140	70x4	929	382	140	550	400	14,5	25	930	-	490	760	510	918	-	1159	933	600
RPX 125-315.61	DN125 PN16	7,5		(5x6,0+4x1)x10	-	966	595	474	254	355	140	70x4	929	382	150	550	400	14,5	25	930	-	490	760	510	918	-	1057	933	600
RPX 125-315.62	DN125 PN16	7,5	960	(5x6,0+4x1)x10	-	966	595	474	254	355	140	70x4	929	382	150	550	400	14,5	25	930	-	490	760	510	918	-	1057	933	600
RPX 125-315.63	DN125 PN16	7,5		(5x6,0+4x1)x10	-	966	595	474	254	355	140	70x4	929	382	150	550	400	14,5	25	930	-	490	760	510	918	-	1057	933	600
RPX 125-315.64	DN125 PN16	7,5		(5x6,0+4x1)x10	-	966	595	474	254	355	140	70x4	929	382	150	550	400	14,5	25	930	-	490	760	510	918	-	1057	933	600
RPX 125-400.61	DN125 PN16	15	960	(5x6,0+4x1)x10	-	1040	680	557	263	400	140	70x4	1177	427	150	550	400	14,5	25	930	-	490	880	580	918	-	1230	975	600
RPX 125-400.81	DN125 PN16	11	720	(5x6,0+4x1)x10	-	1040	680	557	263	400	140	70x4	1177	427	150	550	400	14,5	25	930	-	490	880	580	918	-	1230	975	600
RPX 125-400.82	DN125 PN16	11		(5x6,0+4x1)x10	-	1040	680	557	263	400	140	70x4	1177	427	150	550	400	14,5	25	930	-	490	880	580	918	-	1230	975	600

* (ilość x przekrój żył [mm2]) x długość przewodu[m]

Wymiary pomp RPX, RPX1.

Instalacja stała INs

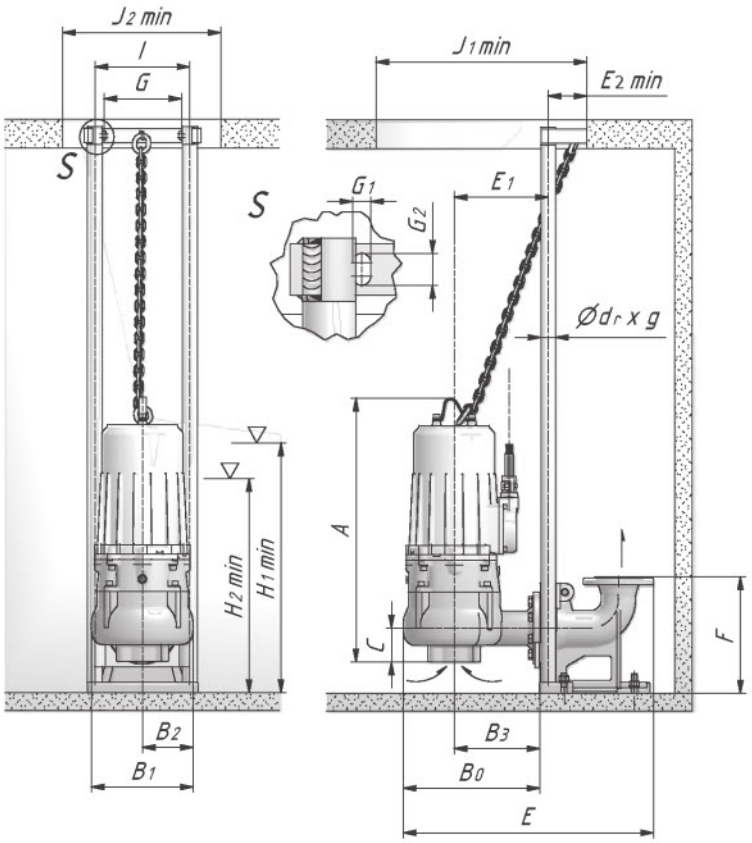

Instalacja przenośna INp

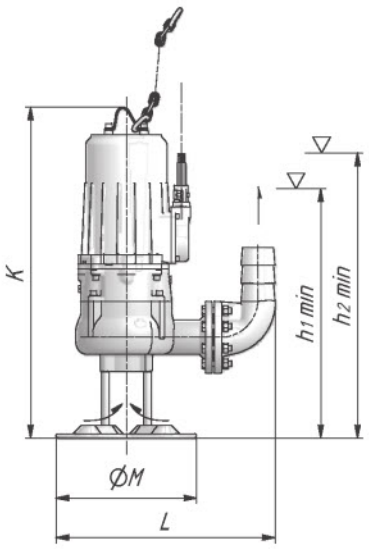

POMPA		ZESPÓŁ NAPĘDOWY				POMPA						Instalacja stała INs														Instalacja przenośna INp				
Typ	Typ króćca tłocznego	Moc	Pręd.	Przewód zasilający	Przewód pomocniczy	A	B0	B1	B2	B3	C	dr x g	E	E1	E2 min	F	G	G1	G2	H1 min	H2 min	I	J1 min	J2 min	h1 min	h2 min	K	L	øM
	Pompy	P	n	*	*	mm						mm													mm				
		kW	obr/min																											
RPX 150-400.61	DN150 PN16	15	960	(5x6,0+4x1)x10	-	1056	760	610	282	450	160	70x4	1237	477	150	550	400	14,5	25	930	-	490	930	630	1000	-	1246	1080	600
RPX 150-400.81	DN150 PN16	15		(5x6,0+4x1)x10	-	1056	760	610	282	450	160	70x4	1237	477	150	550	400	14,5	25	930	-	490	930	630	1000	-	1246	1080	600
RPX 150-400.82	DN150 PN16	11	720	(5x6,0+4x1)x10	-	1056	760	610	282	450	160	70x4	1237	477	150	550	400	14,5	25	930	-	490	930	630	1000	-	1246	1080	600
RPX 150-400.83	DN150 PN16	11		(5x6,0+4x1)x10	-	1056	760	610	282	450	160	70x4	1237	477	150	550	400	14,5	25	930	-	490	930	630	1000	-	1246	1080	600
RPX 200-400.61	DN200 PN16	22	960	(5x6,0+4x1)x10	-	1077	847	694	315	500	177	70x4	1429	532	180	665	400	14,5	25	980	-	490	1100	720	-	-	-	-	-
RPX 200-400.62	DN200 PN16	18,5		(5x6,0+4x1)x10	-	1077	847	694	315	500	177	70x4	1429	532	180	665	400	14,5	25	980	-	490	1100	720	-	-	-	-	-
RPX1 65-210.23	DN65 PN16	2,2	2900	(4x1,5)x10	-	485	373	296	148	225	140	42,4x3,6	688	245	110	370	180	14,5	25	425	260	240	530	310	425	260	565	131	-
RPX1 65-210.22	DN65 PN16	1,8		(4x1,5)x10	-	485	373	296	148	225	140	42,4x3,6	688	245	110	370	180	14,5	25	425	260	240	530	310	425	260	565	131	-
RPX1 65-210.21	DN65 PN16	1,5		(4x1,5)x10	-	485	373	296	148	225	140	42,4x3,6	688	245	110	370	180	14,5	25	425	260	240	530	310	425	260	565	131	-
RPX1 80-220.43	DN80 PN16	2,2	1450	(7x1,5)x10	-	670	407	317	144	245	119	42,4x3,6	747	270	110	360	220	14,5	25	477	255	270	565	270	536	314	850	581	370
RPX1 80-220.42	DN80 PN16	1,6		(7x1,5)x10	-	670	407	317	144	245	119	42,4x3,6	747	270	110	360	220	14,5	25	477	255	270	565	270	536	314	850	581	370
RPX1 80-220.41	DN80 PN16	1,25		(7x1,5)x10	-	670	407	317	144	245	119	42,4x3,6	747	270	110	360	220	14,5	25	477	255	270	565	270	536	314	850	581	370
RPX1 80-220.63	DN80 PN16	1,1	960	(7x1,5)x10	-	670	407	317	144	245	119	42,4x3,6	747	270	110	360	220	14,5	25	477	255	270	565	270	536	314	850	581	370
RPX1 80-220.62	DN80 PN16	1,1		(7x1,5)x10	-	670	407	317	144	245	119	42,4x3,6	747	270	110	360	220	14,5	25	477	255	270	565	270	536	314	850	581	370
RPX1 80-220.61	DN80 PN16	1,1		(7x1,5)x10	-	670	407	317	144	245	119	42,4x3,6	747	270	110	360	220	14,5	25	477	255	270	565	270	536	314	850	581	370
RPX1 80-250.25	DN80 PN16	11	2900	(10x2,5)x10	-	670	498	338	158	325	93	42,4x3,6	833	182	110	360	220	14,5	25	694	339	270	650	360	694	339	790	695	370
RPX1 80-250.24	DN80 PN16	9,2		(10x2,5)x10	-	670	498	338	158	325	93	42,4x3,6	833	182	110	360	220	14,5	25	694	339	270	650	360	694	339	790	695	370
RPX1 80-250.23	DN80 PN16	7,5		(10x2,5)x10	-	670	498	338	158	325	93	42,4x3,6	833	182	110	360	220	14,5	25	694	339	270	650	360	694	339	790	695	370
RPX1 80-250.22	DN80 PN16	5,5		(10x2,5)x10	-	670	498	338	158	325	93	42,4x3,6	833	182	110	360	220	14,5	25	694	339	270	650	360	694	339	790	695	370
RPX1 80-250.21	DN80 PN16	5,5		(10x2,5)x10	-	670	498	338	158	325	93	42,4x3,6	833	182	110	360	220	14,5	25	694	339	270	650	360	694	339	790	695	370
RPX1 100-250.44	DN100 PN16	5,1	1450	(7x1,5)x10	-	672	435	370	172	255	118	42,4x3,6	760	275	110	430	220	14,5	25	331	587	270	580	400	635	380	852	671	400
RPX1 100-250.43	DN100 PN16	3,5		(7x1,5)x10	-	672	435	370	172	255	118	42,4x3,6	760	275	110	430	220	14,5	25	331	587	270	580	400	635	380	852	671	400
RPX1 100-250.42	DN100 PN16	2,7		(7x1,5)x10	-	588	435	370	172	255	118	42,4x3,6	760	275	110	430	220	14,5	25	331	587	270	580	400	635	380	668	671	400
RPX1 100-250.41	DN100 PN16	2,2		(7x1,5)x10	-	588	435	370	172	255	118	42,4x3,6	760	275	110	430	220	14,5	25	331	553	270	580	400	601	380	668	671	400
RPX1 100-250.64	DN100 PN16	1,8	960	(7x1,5)x10	-	703	470	350	175	295	116	42,4x3,6	795	315	110	430	220	14,5	25	740	355	270	620	370	765	380	868	711	400
RPX1 100-250.63	DN100 PN16	1,8		(7x1,5)x10	-	703	470	350	175	295	116	42,4x3,6	795	315	110	430	220	14,5	25	740	355	270	620	370	765	380	868	711	400
RPX1 100-250.62	DN100 PN16	1,1		(7x1,5)x10	-	703	470	350	175	295	116	42,4x3,6	795	315	110	430	220	14,5	25	740	355	270	620	370	765	380	868	711	400
RPX1 100-250.61	DN100 PN16	1,1		(7x1,5)x10	-	703	470	350	175	295	116	42,4x3,6	795	315	110	430	220	14,5	25	740	355	270	620	370	765	380	868	711	400
RPX1 150-250.43	DN150 PN16	11,2	1450	(7x1,5)x10	-	830	532	467	227	305	138	70x4	1002	332	150	550	400	14,5	25	760	409	490	730	590	768	393	1040	883	600
RPX1 150-250.42	DN150 PN16	8,5		(7x1,5)x10	-	830	532	467	227	305	138	70x4	1002	332	150	550	400	14,5	25	760	409	490	730	590	768	393	1040	883	600
RPX1 150-250.41	DN150 PN16	6,5		(7x1,5)x10	-	830	532	467	227	305	138	70x4	1002	332	150	550	400	14,5	25	760	409	490	730	590	768	393	1040	883	600
RPX1 150-250.63	DN150 PN16	4	960	(7x1,5)x10	-	830	532	467	227	305	138	70x4	1002	332	150	550	400	14,5	25	760	409	490	730	590	768	393	1040	883	600
RPX1 150-250.62	DN150 PN16	4		(7x1,5)x10	-	830	532	467	227	305	138	70x4	1002	332	150	550	400	14,5	25	760	409	490	730	590	768	393	1040	883	600
RPX1 150-250.61	DN150 PN16	4		(7x1,5)x10	-	830	532	467	227	305	138	70x4	1002	332	150	550	400	14,5	25	760	409	490	730	590	768	393	1040	883	600
RPX1 150-315.44	DN150 PN16	25	1450	2x (4x10)x10	(4x1,5)x10	1125	525	508	230	405	160	70x4	1128	432	150	550	400	14,5	25	970	440	490	720	590	990	460	1305	1024	600
RPX1 150-315.43	DN150 PN16	20		2x (4x10)x10	(4x1,5)x10	1125	525	508	230	405	160	70x4	1128	432	150	550	400	14,5	25	970	440	490	720	590	990	460	1305	1024	600
RPX1 150-315.42	DN150 PN16	18		2x (4x10)x10	(4x1,5)x10	1125	525	508	230	405	160	70x4	1128	432	150	550	400	14,5	25	970	440	490	720	590	990	460	1305	1024	600
RPX1 150-315.41	DN150 PN16	14		2x (4x6)x10	(4x1,5)x10	1125	525	508	230	405	160	70x4	1128	432	150	550	400	14,5	25	970	440	490	720	590	990	460	1305	1024	600
RPX1 200-400.63	DN200 PN10	18	960	2x (4x6)x10	(4x1,5)x10	1150	840	580	240	550	170	70x4	1382	583	180	655	300	18,5	48,5	1025	500	450	810	600	-	-	-	-	-
RPX1 200-400.62	DN200 PN10	13		2x (4x6)x10	(4x1,5)x10	1150	840	580	240	550	170	70x4	1382	583	180	655	300	18,5	48,5	1025	500	450	810	600	-	-	-	-	-
RPX1 200-400.61	DN200 PN10	9		2x (4x6)x10	(4x1,5)x10	1150	840	580	240	550	170	70x4	1382	583	180	655	300	18,5	48,5	1025	500	450	810	600	-	-	-	-	-

* (ilość x przekrój żył [mm2]) x długość przewodu[m]